

GS 94



Naxpro-Truss GS 94 Sistema de travesaño

Gracias a una especial combinación de su sistema de unión extra fuerte y su tubo principal macizo, el travesaño para cargas pesadas Naxpro-Truss GS 94 brinda un máximo en cuanto a posibilidades de carga portante.

GS es la sigla alemana para "sistema de horquilla" (Gabel-System) proporcionando, con un tubo principal de 60 x 5 mm, valores de carga útil extraordinarios. Así, el GS 94 de Naxpro-Truss es excelente para estructuras de techos de escenarios, grandes ground supports, puentes de cable, mástiles de antenas y todos los demás tipos de estructuras de travesaño donde se requieran envergadura y carga útil máximas. Para unir los travesaños se insertan las horquillas una dentro de otra, fijándolas en posición mediante pernos enchufables, lo cual posibilita un armado cómodo y rápido.

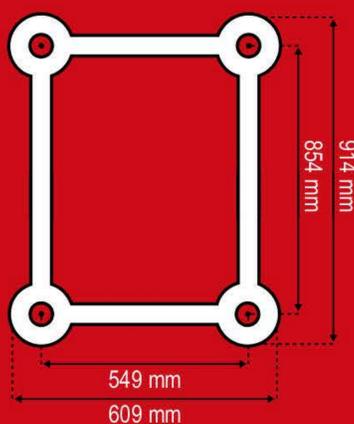


Tabla de cargas

Envergadura (m)	Carga uniformemente distribuida (kg/m)	Flecha (mm)	Carga única central (kg)	Flecha (mm)
10	822,2	24,5	4634,5	22,2
12	636,7	39,7	3820,1	32,1
14	461,7	54,1	3231,7	43,8
16	348,1	70,8	2784,8	57,6
18	270,2	89,7	2432,0	73,3
20	214,5	111,0	2145,2	91,1
22	173,3	134,6	1906,4	111,1
24	142,0	160,6	1703,6	133,3
26	117,6	188,9	1528,5	157,9
28	98,2	219,7	1375,0	184,8
30	82,6	253,0	1239,0	214,4
32	69,8	288,8	1117,2	246,5
34	59,2	327,2	1006,9	281,4
36	50,4	368,1	906,4	319,2
38	42,8	441,7	814,0	360,1
40	36,4	458,1	728,6	404,2

Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de cargas debe ocurrir en los nodos. Los valores de cargabilidad se calculan empleando pernos 10.9

Reservados los derechos a realizar modificaciones técnicas y a cometer errores



Especificaciones

- Ancho: 609 mm
- Alto: 914 mm
- Tubo portante: 60 x 5 mm
- Barras de relleno: 40 x 3 mm
- Aleación: EN-AW 6082 T6

Incl. juego de conectores

