


# H33D

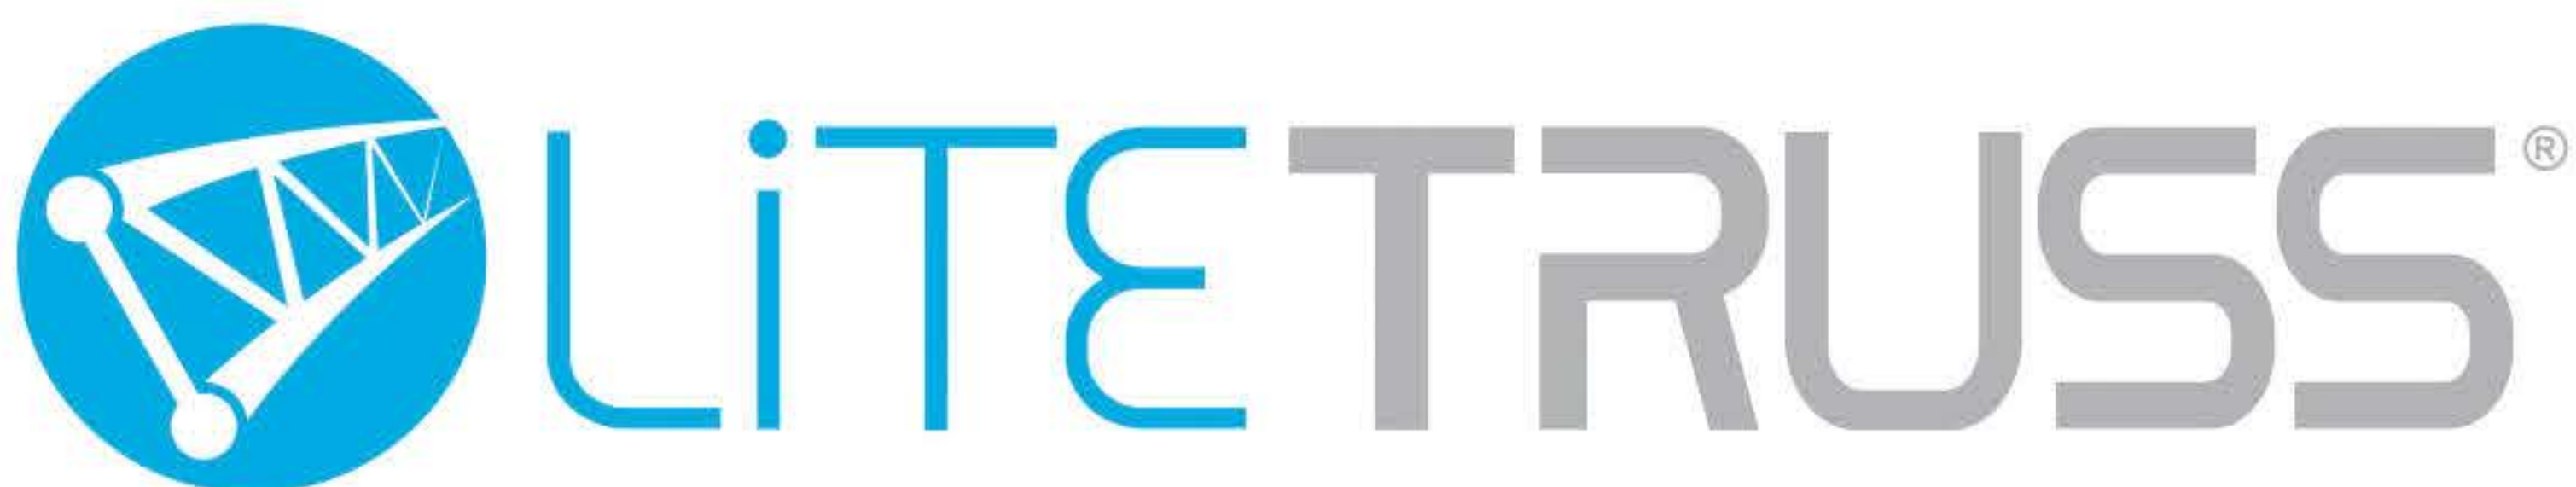

## Litetruss H33D Sistema de travesaño

No deje nada al azar en la tecnología de eventos, los sistemas de soporte para instalaciones de iluminación o en la construcción de ferias y tiendas. Con la versión H33D de 3 puntos para cargas pesadas, puede confiar en un sistema probado que combina las ventajas de una construcción compacta y estable con los beneficios de un sistema de cerchas modular y fácilmente escalable.


El montaje es rápido y sencillo con el sistema de conectores cónicos disponible por separado. El montaje limpio y absolutamente bloqueado por fricción permite una gran estabilidad constructiva con un peso de material reducido. Todo lo que necesita es un martillo ligero de aluminio para un montaje suave. Al igual que el resto de las series Litetruss, el sistema de trusses Litetruss H33D está disponible en una amplia variedad de longitudes y colores.



Tabla de cargas

| Envergadura (m) | Carga uniformemente distribuida | Flecha | Carga única central | Flecha |
|-----------------|---------------------------------|--------|---------------------|--------|
| m               | kg/m                            | mm     | kg                  | mm     |
| 2,0             | 791,9                           | 1,8    | 1420,8              | 2,7    |
| 3,0             | 526,6                           | 6,2    | 943,8               | 6,0    |
| 4,0             | 352,1                           | 13,3   | 704,2               | 10,6   |
| 5,0             | 223,9                           | 20,7   | 559,7               | 16,7   |
| 6,0             | 154,2                           | 29,9   | 462,6               | 24,1   |
| 7,0             | 112,2                           | 40,7   | 392,7               | 32,9   |
| 8,0             | 84,9                            | 53,2   | 339,7               | 43,1   |
| 9,0             | 66,2                            | 67,4   | 298,1               | 54,8   |
| 10,0            | 52,9                            | 83,4   | 264,3               | 68,0   |
| 11,0            | 43,0                            | 101,1  | 236,4               | 82,8   |
| 12,0            | 35,5                            | 120,5  | 212,7               | 99,2   |
| 13,0            | 29,6                            | 141,7  | 192,4               | 117,2  |
| 14,0            | 25,0                            | 164,7  | 174,7               | 136,9  |

Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de cargas debe ocurrir en los nodos. Los valores de la carga se calculan con pernos de 10,9.

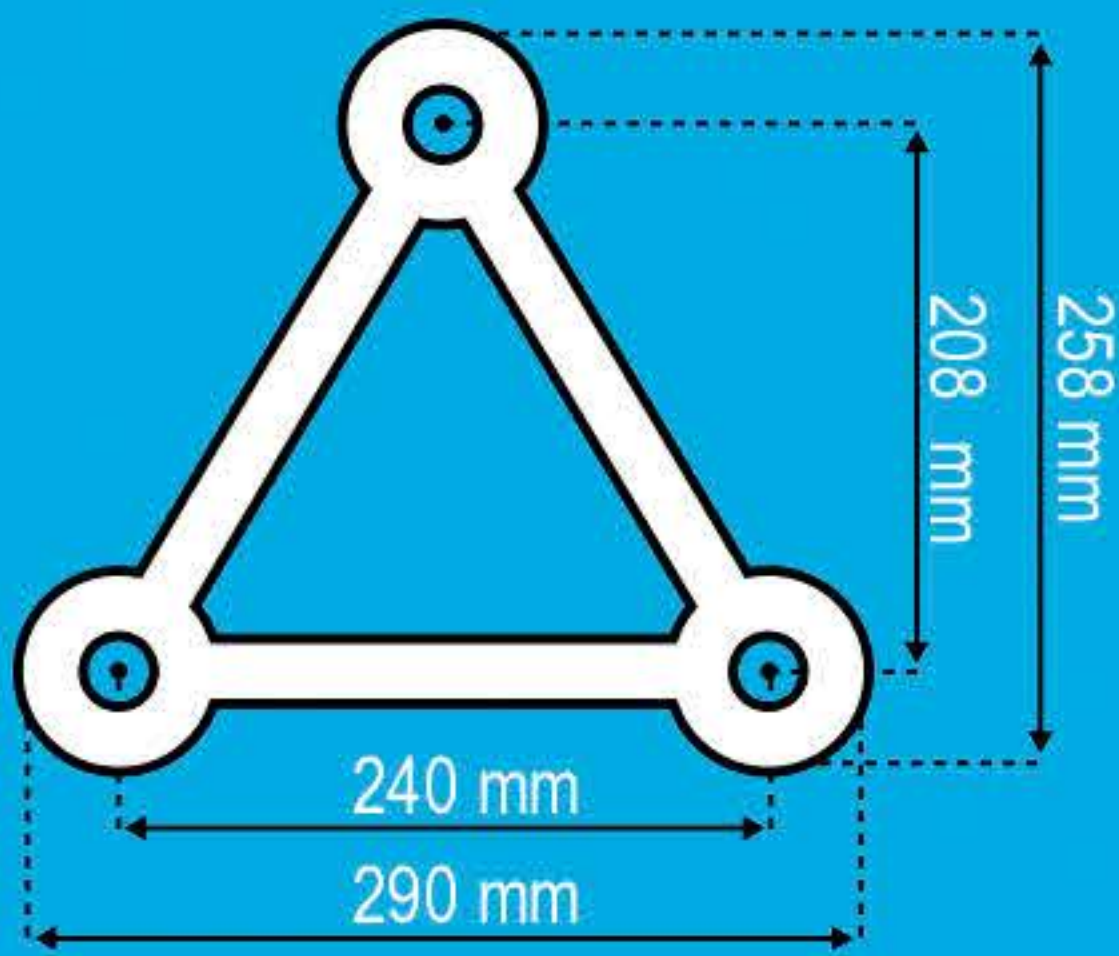

### Especificaciones

- Ancho: 290 mm
- Alto: 258 mm
- Tubo portante: 48,3 x 3 mm
- Ø Barras de relleno: 16 x 2 mm
- Aleación: EN-AW 6082 T6

