


B104RV

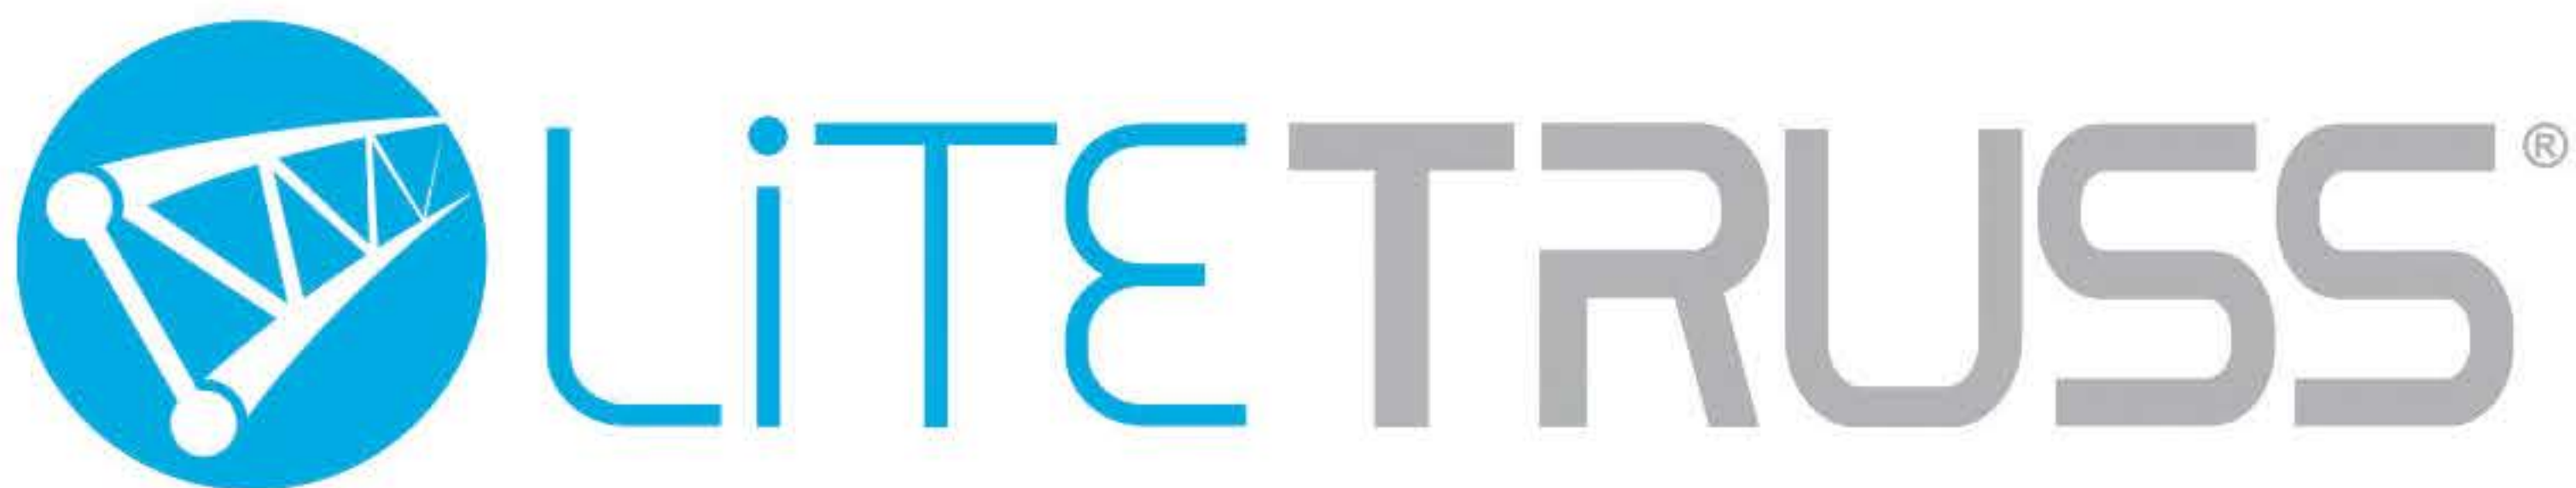

Litetruss B104RV Sistema de travesaño

La viga de elevación para cargas pesadas Litetruss B104RV permite la máxima capacidad de carga gracias a su sistema de conexión extra fuerte y al sólido tubo principal de 60x6 mm.


Todas las cerchas de esta serie están equipadas con una cercha diagonal integral y, por tanto, ofrecen al usuario la posibilidad de colocar las cargas tanto en vertical como en horizontal. El Litetruss B104RV es ideal para estructuras de techos de escenarios, grandes apoyos en el suelo, puentes de cables, mástiles de antenas y otras estructuras de celosía en las que se requieren vanos y cargas útiles máximas. Todas las cerchas B104RV pueden suministrarse con un juego opcional de ruedas de transporte.



Tabla de cargas

Envergadura (m)	Carga uniformemente distribuida	Flecha	Carga única central	Flecha
m	kg/m	mm	kg	mm
8	1441,6	11,9	5880,0*	9,8
10	1148,7	23,3	5157,0*	16,9
12	835,7	35,4	4513,0*	25,8
14	607,9	48,3	4000,0*	36,8
16	460,0	63,1	3570,0*	49,7
18	358,7	80,0	3196,0*	64,4
20	286,2	98,9	2861,7	80,7
22	232,5	119,9	2557,8	98,3
24	191,7	142,9	2300,7	117,7
26	160,0	168,1	2079,6	139,1
28	134,8	195,3	1886,8	162,5
30	114,4	224,8	1716,7	188,0
32	97,8	256,4	1564,9	215,7
34	84,0	290,2	1428,4	245,7
36	72,5	326,3	1304,4	278,0
38	62,7	364,6	1191,1	312,8
40	54,3	405,3	1086,8	350,1
42	47,2	448,3	990,3	390,1

* limitado por interacción en desplazamiento / determinante es el desplazamiento en el conector. Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. Para su comprensión se idealizan cargas iguales elevadas. La conducción de cargas debe ocurrir en los nodos.

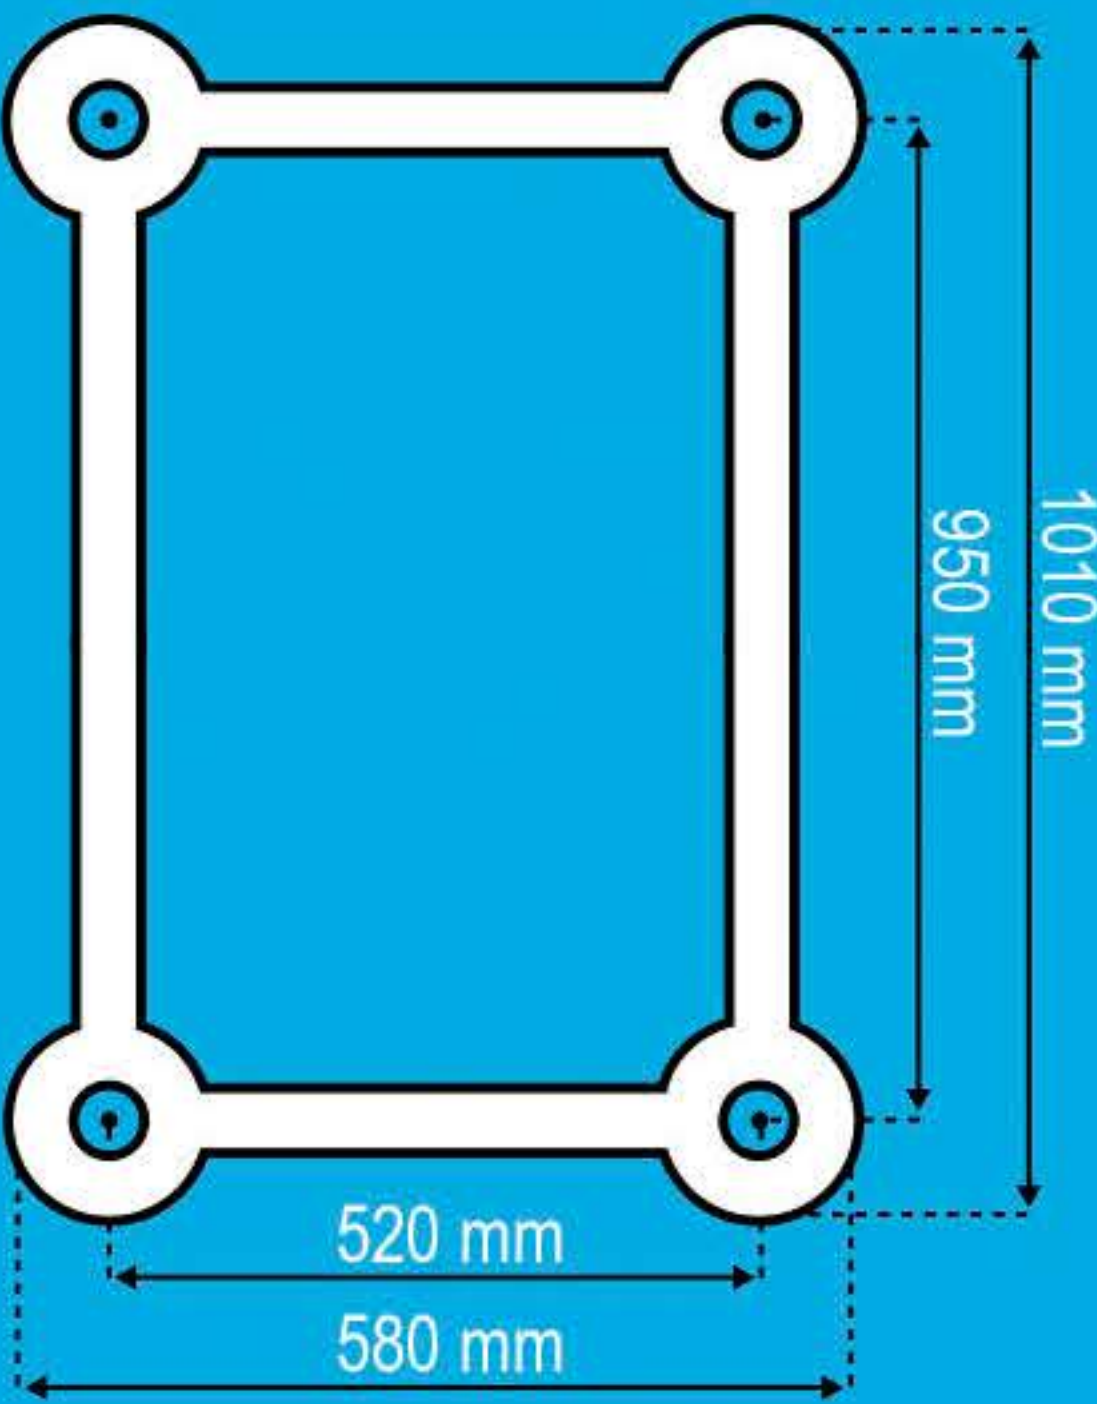

- Especificaciones
- Ancho:

580 mm
- Alto:

1010 mm
- Tubo portante:

60 x 6 mm
- Ø Barras de relleno:

48 x 3 mm
- Aleación:

EN-AW 6082 T6

